



markiza pod szklane zadaszenia

markilux 879 / 879 tracfix

Harmonia formy i funkcji – markiza pod szkło do dużych powierzchni.
Wyrafinowana konstrukcja i perfekcyjny cień do dachów tarasowych.



reddot design award
winner 2017



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

markilux.com

markilux

sicher zeitlos schön


Właściwości produktu

Klasa odporności na wiatr 2 | 3 (w zależności od rozmiaru)


Siła wiatru 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s | siła wiatru 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s




1 Widok z boku napęd silnik,
Uchwyt płaski do mocowania szyn

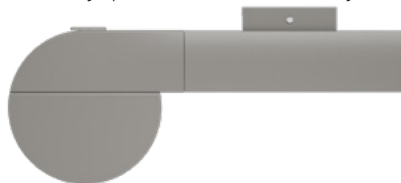


1 Widok z boku napęd korba ręczna

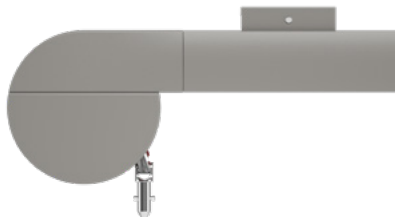


2 Doprowadzenie kabla przy
opcjach oświetlenia

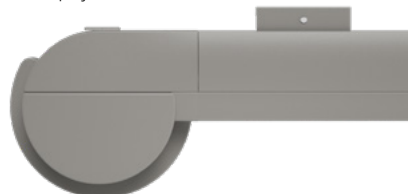


3 Schattenplus, faza wyciągnięcia

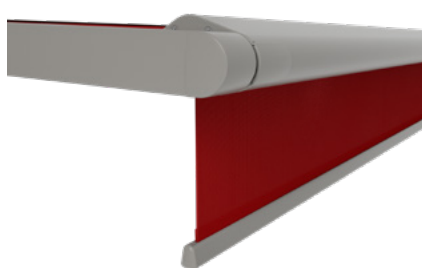


4 tracfix prowadzenie poszycia –
bez szczeliny do szyny prowadzącej ¹⁾

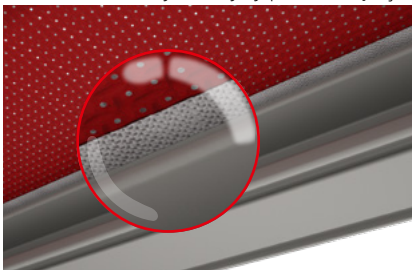

5 Kompaktowe domknięcie
Profil wysięgu i szyny prowadzącej

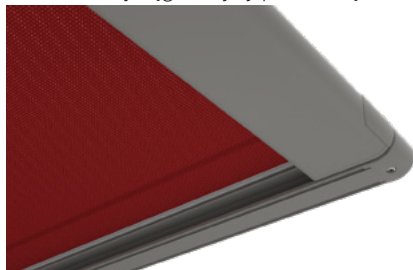

6 LED line na szynie prowadzącej i
rurze wspornikowej poszycia ¹⁾

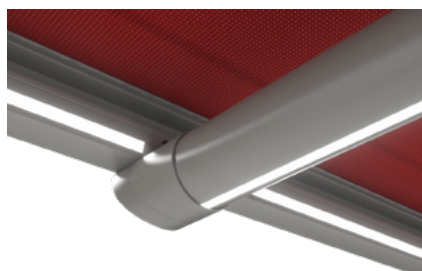

7 LED line na szynie prowadzącej
LED spots na rurze wspornikowej
poszycia ¹⁾



8 LED line na szynie prowadzącej ¹⁾,
wsparcie poszycia siatka drut ze stali
szlachetnej



¹⁾ Wyposażenie opcjonalne

Właściwości produktu

Opis

- Markiza po szkło z kształtną, okrągłą kasetą i harmonijnie dopasowanymi, kwadratowymi szynami prowadzącymi.
- Dzięki wyrafinowanej technice napinania przeciwnastawnego i stabilnej konstrukcji można zacienić powierzchnię do 24 m².

Cechy szczególne

- Całkowicie osłaniająca kasetą, idealnie chroniąca poszycie
- Dopracowana technika napinania przeciwnastawnego z taśmami transportowymi oraz zintegrowanymi sprężynami gazowymi – zapewnią optymalne napięcie poszycia w każdej pozycji rozłożenia
- Opcja tracfix, przebiegające, boczne prowadzenie poszycia bez szczeliny między poszyciem i szyną prowadzącą – większa stabilność na wietrze i atrakcyjniejszy wygląd
- Kombinowane opcje oświetlenia listwa świateł LED line na szynach prowadzących, LED line w rurze wspornikowej poszycia albo LED spots na rurze wspierającej poszycie – indywidualne kreowanie światła dla nastrojowej, wieczornej atmosfery
- Opcja Schattenplus o wysokości 150 lub 210 cm (zależnie od wzoru) – zintegrowana, pionowa ochrona przed słońcem i spojrznięciami w profilu wysięgu, obsługa ręczna
- Różnorodny program uchwytów z opatentowanym systemem klipsowym oferuje indywidualne możliwości montażu

Wymiary

- Markiza pojedyncza: szerokość 60–600 cm, wysięg maksymalnie 600 cm (zależnie od szerokości)
- Maksymalny rozmiar szerokość × wysięg: 400 × 600 cm / 600 × 450 cm (bez tracfix)
- Maksymalny rozmiar szerokość × wysięg: 600 × 400 cm (z tracfix)
- Dostępny rozmiar pośredni

Wątek poszycia i boczne łożysko

- Wątek okrągły Ø 85 mm z rowkiem, stal ocynkowana – doskonała stabilność, także przy bardzo szerokich markizach zapewnia optymalny stan poszycia
- Łożysko rury nawojowej ze stali szlachetnej

Profile markiz

- Aluminium tłoczone, w jakości fasadowej malowane proszkowo
- Profil kasety dwuczęściowy, okrągły, Ø 130 mm
- Szyny prowadzące kwadratowe, zaokrąglone, szerokość 52 mm × głębokość 52 mm
- Profil wysięgu z przodu zaokrąglony, głębokość 110 mm × wysokość 52 mm, przy Schattenplus głębokość 139 mm × wysokość 66 mm

Pokrywy boczne

- Pokrywa boczna na kasetę z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dwuczęściowa, malowana proszkowo
- Zaślepka do szyny prowadzącej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, malowana proszkowo

Uchwyt

- Aluminium tłoczone, malowane proszkowo
- Kasetę samonośną na szynach prowadzących
- Konsole szyna prowadząca: uchwyt płaski, rozpórka, mocowanie niszowe
- Wysokości uchwytów standard: 20 / 85 / 105 / 145 mm (dostępne wysokości specjalne)
- Dostępny pozostały osprzęt

Kolory konstrukcji

Kolory markiz markilux bez dopłaty

Biel komunikacyjna RAL 9016




Białe aluminium RAL 9006




Szaro-brunatny – podobny do RAL 8019



Kremowo biały strukturalny 5233 ¹⁾

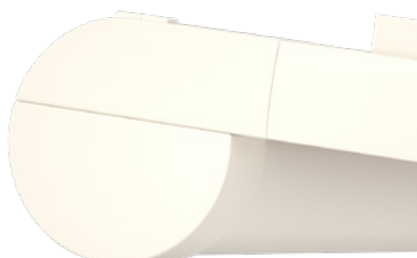


Szaro kamienny metalik 5215 ¹⁾

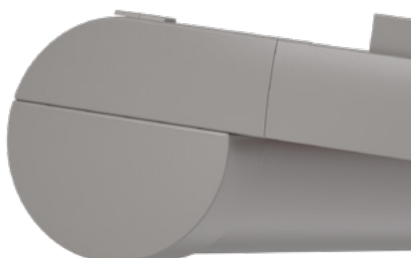

Antracytowy metalik 5204 ¹⁾



Havanna brąz-strukturalny 5229 ¹⁾

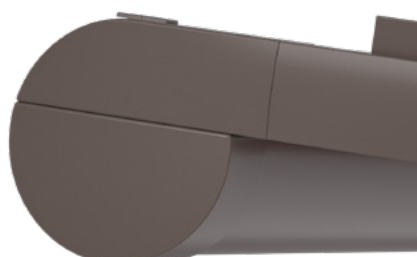

Powłoka specjalna

Kolor specjalny wg RAL za dopłatą – kolory matowe, metalik i perłowe oraz
Inne systemy kolorów (DB, Tiger etc.) na zapytanie. Wszystkie farby stelażowe
Dostępne także z podwyższoną ochroną antykorozyjną za dopłatą.

1) Farba strukturalna

Możliwe są odstępstwa kolorystyczne od prezentowanych zdjęć i rysunków.

Wymiary i możliwości wyposażenia

Markiza pojedyncza

		Wymiar osiowy markizy									Minimalny wymiar osiowy		
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Silnik	Silnik radiowy
Rozmiar zamawiany		60 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600		
Szerokość całkowita		+ 5,4											
H	150 ¹⁾											60 [69]	70 [79]
	200 ¹⁾												
	250 ¹⁾										2)		
	300 ¹⁾								2)	2)	2)	107 ³⁾	107 ³⁾
	350 ¹⁾						2)	2)	2)	2)	2)		
	400 ¹⁾	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)		
	450	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)		
	500	2)	2)	2)	2)	2)	2)	—	—	—	—		
	550	2)	2)	2)	2)	2)	2)	—	—	—	—		
600	2)	2)	2)	2)	2)	2)	—	—	—	—			
												wymiar w cm	

- 1) = tracfix (opcjonalnie). Dostępne tylko z silnikiem
 2) = Odpowiada klasie odporności na wiatr 2, pozostałe rozmiary odpowiadają klasie odporności 3
 3) = Od wysięgu 281 cm
 H = Wysięg
 [...] = Wymiary przy tracfix

	= 2 konsole
	= 3 konsole
	= 3 konsole, 1 wspornik poszycia ze stali szlachetnej

Napęd	Standard opcjonalnie	
Korba ręczna	✓ ¹⁾	—
Silnik standardowy	✓ ²⁾	—
Silnik silentec (opcjonalnie z zewnętrznym odbiornikiem radiowym io / RTS) ¹⁾	—	—
Silnik radiowy 868 MHz io	—	✓
Silnik radiowy 433 MHz RTS	—	✓
Silnik radiowy 433 MHz RTS z awaryjną korbą ręczną ¹⁾	—	—

1) Nie przy tracfix

2) przy tracfix

Markiza łączona

niedostępna

falbana Schattenplus	Standard opcjonalnie	
Wysokość zależnie od wzoru, patrz tabela „Poszycie Schattenplus”		
Wymiar osi markizy minimalnie 201 cm – maksymalnie 500 cm		
Korba ręczna	✓	—
Silnik standardowy	—	—
Silnik radiowy 868 MHz io	—	—
Silnik radiowy 433 MHz RTS	—	—

Wyposażenie dodatkowe

tracfix – prowadzenie poszycia w szynach prowadzących

Schattenplus, ręcznie

LED line na szynach prowadzących, obustronnie

LED line w rurze wspornikowej poszycia ¹⁾

LED spots na rurze wspornikowej poszycia ¹⁾

Promiennik ciepła 2000 W / 2500 W

Promiennik ciepła 2500 W ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym 868 MHz radio io

Sterowanie automatyczne (słońce, wiatr, deszcz)

Szczegółowe informacje patrz rozdział „Wyposażenie specjalne”

1) LED line i LED spots nie ma możliwości łączenia

poszycie markizy	deseń nr	standard	opcjonalnie	rozstaw osi markizy	wysięg	Konfekcja
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—	≤ 600	≤ 450	LN
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—	≤ 600	≤ 450	LN
perfortex	331.. / 332..	✓	—	≤ 600	≤ 400	LN
sunvas (250 cm)	31008, -09, -13, -16, -18, -25, -27, -28, -31, -36, -37, -57, -58, 31109, -14, -17	✓	—	≤ 250 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 400	≤ 250 ≤ 400 ≤ 243 ≤ 243	N N QN N
transolair	338..	—	✓	≤ 400 ≤ 400 ≥ 401 ≤ 550 ≤ 600	≥ 244 ≥ 244 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 350	QN QN LN LN
transolair (120 cm)	339..	✓	—	≤ 600	≤ 450	LN
sunvas (320 cm)	31008, -09	✓	—	≤ 320 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 400	≤ 313 ≤ 313 ≥ 314 ≥ 314	N N QN N
vuscreen Alu	317..	—	✓	≤ 400 ≤ 400 ≥ 400 ≤ 400 ≤ 400 ≥ 186 ≤ 400 ≤ 185 ≤ 400 ≥ 186 ≤ 400	≤ 243 ≥ 244 ≤ 400 ≤ 250 ≤ 243 ≥ 244 ≤ 400 ≤ 250 ≤ 300 ≤ 194 ≥ 195 ≤ 300	N QN N N QN N N QN
Soltis Perform 92	92-20..	—	✓	≤ 185 ≤ 400 ≥ 186 ≤ 400 ≤ 185 ≤ 400 ≥ 186 ≤ 400	≤ 300 ≤ 194 ≥ 195 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 194 ≥ 195 ≤ 300	N N QN N N QN

perla i perla FR	370.. i 374.. / 375..	—	—			
poszycie Schattenplus	deseń nr	standard	opcjonalnie	rozstaw osi markizy	wysokość	Konfekcja
sunvas	309.. / 310.. / 311..	✓	—	≤ 500	210	QN
sunsilk	324.. / 325..	✓	—	≤ 500	210	QN
transolair	338..	—	✓	≤ 500	210	N
transolair (120 cm)	339..	—	✓	≤ 450	210	QN
vuscreen Alu	317..	—	✓	≤ 500	150	N
Soltis Perform 92	92-20..	—	✓	≤ 500	210	QN
Screen włókno szklane	272..	—	—			
perfortex	331.. / 332..	—	—			
perla	370..	—	—			
perla FR	374.. / 375..	—	—			

1) = poszycie dodatkowego cienia Schattenplus jest węższe niż poszycie markizy

LN = podłużne szwy, szerokość brytu z reguły 120 cm

QN = szwy poprzeczne


N = Bezszwowe

Schattenplus tylko z tkanin szerokich bezszwowych możliwy (szerokość tkaniny > 120 cm) lub z tkaniny z dwóch łączonych poprzecznych pasów uni dessin (szer. tkaniny 120 cm).

■ = tracfix

wymiar w cm

Opcje oświetlenia

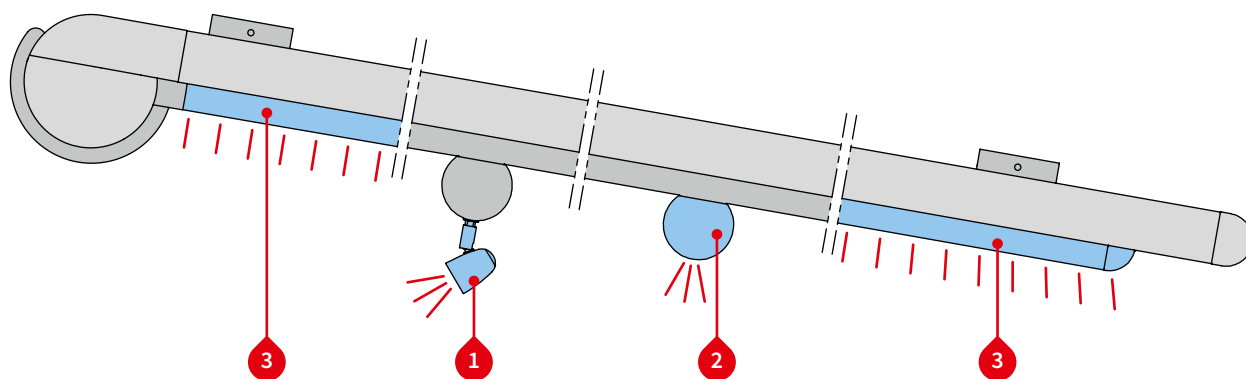

Opcje oświetlenia

- 1) LED spots na rurze wspornikowej poszycia ¹⁾
- 2) LED line w rurze wspornikowej poszycia ¹⁾
- 3) LED line na szynach prowadzących, obustronnie

Możliwości kombinacji patrz „Przegląd wymiarów warianty oświetlenia”

1) LED line i LED spots nie ma możliwości łączenia


Sterowanie

Standard opcjonalnie

Sterowanie wł / wył	—	✓
Funkcja przyciemniania radio io 868 MHz	✓	—
Funkcja przyciemniania radio RTS 433 MHz	—	✓

Rozmieszczenie LED spots

- 1) LED spots na rurze wspornikowej poszycia

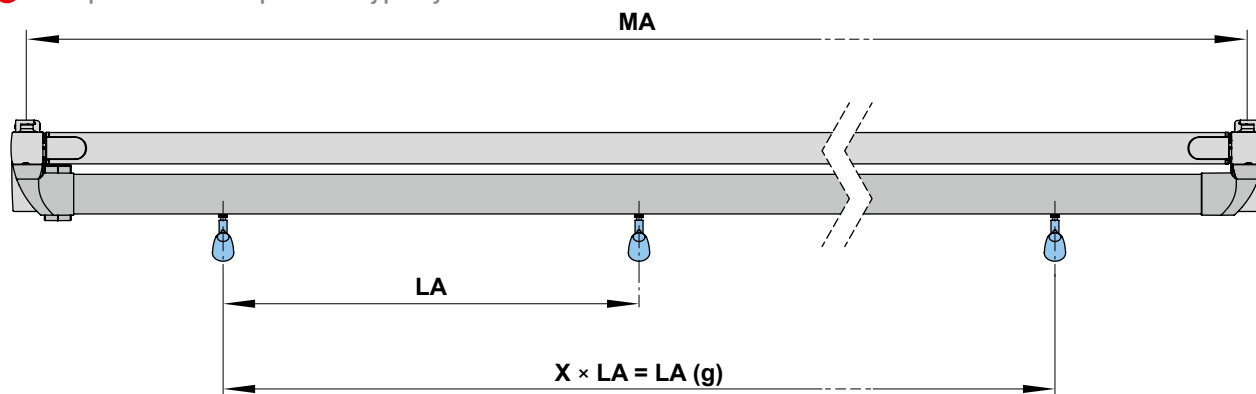

wymiar osiowy markizy	ilość lamp	LA	LA (g)
150–250	3	65	130
251–300	3	98	196
301–350	3	98	196
351–400	4	98	294
401–450	4	98	294
451–500	5	98	392
501–550	5	98	392
551–600	6	98	490

wymiar w cm


LA (g) = Odstęp między reflektorkami (łącznie)

MA = Zamawiany rozmiar = rozmiar markizy = oś mocowania

1 LED spots na rurze wspornikowej poszycia

Dane techniczne:


Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc reflektorka LED	5 W
Żarówki	LED (12 V)
liczba transformatorów	1 sztuka
odcień światła	2700 K
Klasa ochronna IP	IP 44
Żywotność	ca. 20.000 h

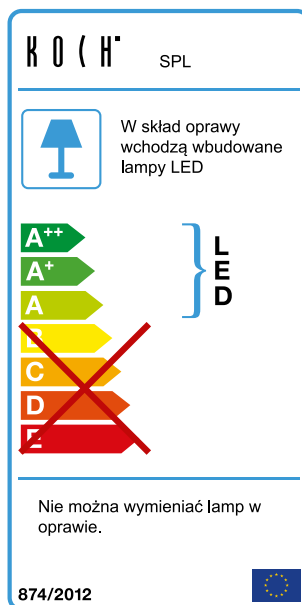


2 i 3 LED line w rurze wspornikowej poszycia oraz w szynach prowadzących

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc na metr	10 W
Żarówki	LED (12 V)
Ilość LED	120 sztuk / m
Liczba transformatorów	1 sztuka
Odcień światła	3200 K
Klasa ochronna IP	IP 44
Żywotność	ca. 15.000 h

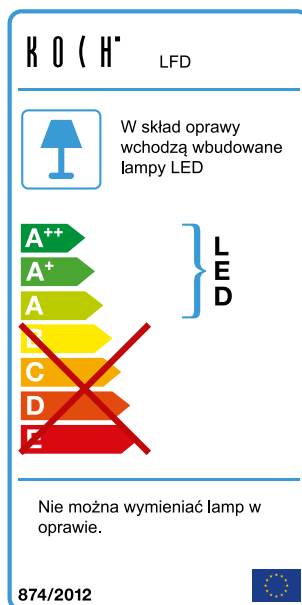


Montowanie i akcesoria



Uchwyt płaski do mocowania szyn

Rodzaj montażu 10 / 15


78548.



Podwójny uchwyt szyn płaski

dwie pojedyncze konstrukcje

73627.




Kątownik dodatkowy strona przekładni/silnika

rodzaj montażu 15


50 × 50 × 80 mm

78719.



Dodatki do dwóch kątowników 78719.

787211




Uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

rodzaj montażu 20

80 mm

73624.




Podwójny uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

środkowy uchwyt przy 2 markizach pojedynczych obok siebie

80 mm


73631.



Uniwersalna konsola szyn

80 mm

73629.




Uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

rodzaj montażu 21

100 mm

76046.




Podwójny uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

środkowy uchwyt przy 2 markizach pojedynczych obok siebie

100 mm


73634.



Uniwersalna konsola szyn

100 mm


76054.



Uchwyt szyn z płytą wyrównującą

100 mm

76199.




Uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

rodzaj montażu 22

140 mm


76048.



Podwójny uchwyt do mocowania szyn u góry ruchomy

140 mm

73636.




Osłona do kwadratowych uchwytów szyn

Standardowe dodatki uchwyt/konsola

2 × 76718.


Montowanie i akcesoria



Uchwyt do drutu podtrzymującego poszycie

w zależności od wielkości

73639. i 771401




Uchwyt uniwersalny do mocowania szyn

u góry ruchomy

140–500 mm


76053.



Płytki dystansowa do uchwytu szyn

110 × 40 × 10 mm


78570.



Płytki do uchwytu szyn


110 × 60 mm

78158.



Płytki adaptacyjna do uchwytu szyn

78165.



Płytki dystansowa do podwójnego uchwytu do mocowania szyn, płaskiego

80 × 40 × 15 mm


73742.

wymiar w mm

Rodzaje montażu


10

Odstęp 20 mm

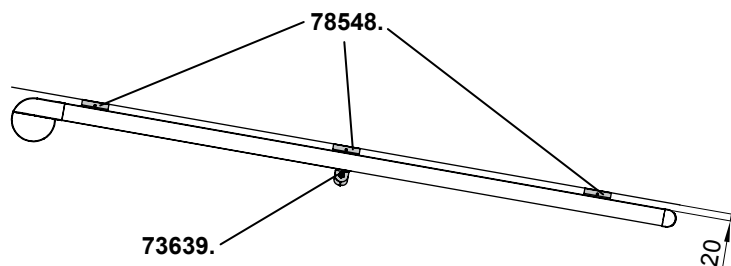


15

Kątownik boczny

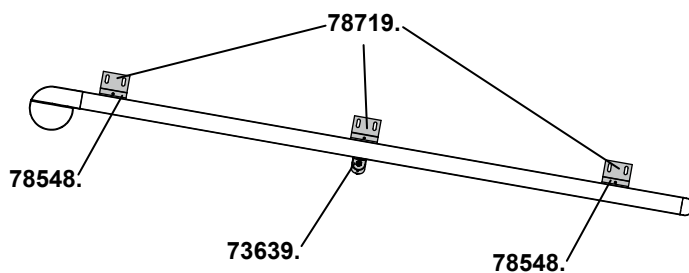


20

Odstęp 85 mm

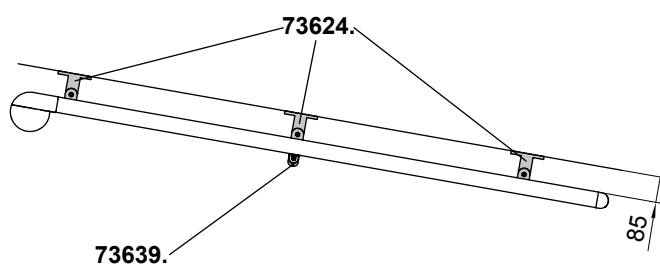


21

Odstęp 105 mm

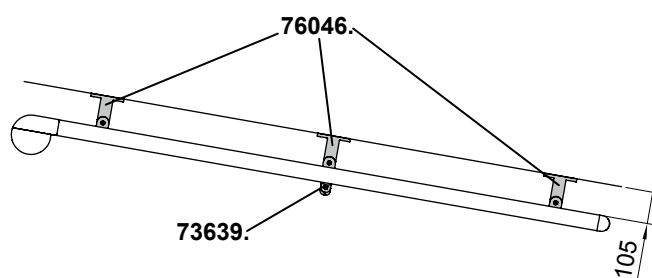

22

Odstęp 145 mm

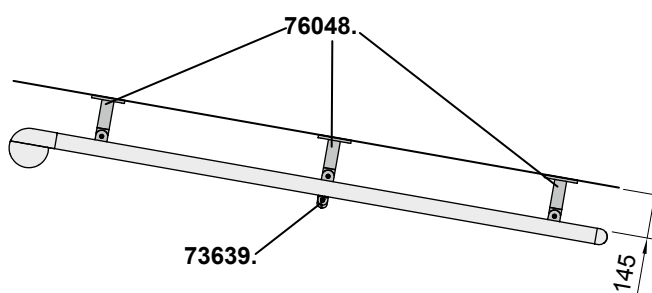

Indywidualny dobór konsoli:

Patrz „Mocowanie i osprzęt”. Przy wysięgu > 300 cm zawsze 3 konsole na szynę prowadzącą.


Zwis poszycia możliwy w fazie składania i rozkładania.

Tylko przy markilux 879 bez tracfix, w zależności od rozmiaru, dostawa z drutami wspornikowymi poszycia i konsolami (73639), przy których pozycja montażu będzie zawsze na konsolach szyn.

Rodzaje montażu

Zestawienie wymiarów

montaż 10 Rodzaje montażu 20, 21, 22

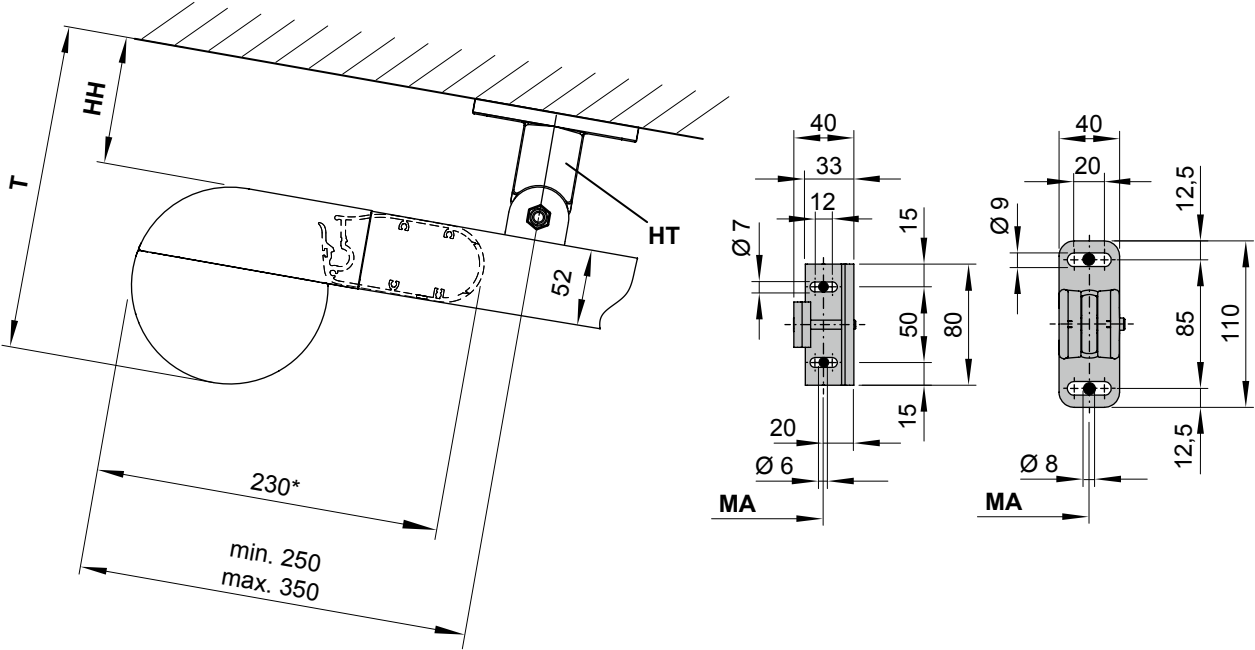


		rodzaj montażu 10	rodzaj montażu 20	rodzaj montażu 21	rodzaj montażu 22
HT	= Konsole	78548.	73624.	76046.	76048.
HH	= Wysokość uchwyty	20	85	105	145
T	= Głębokość	150	215	235	275
*	= Wysięg przy markizie zwiniętej				
MA	= Zamawiany rozmiar = rozmiar markizy = oś mocowania				

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów

Markiza pojedyncza

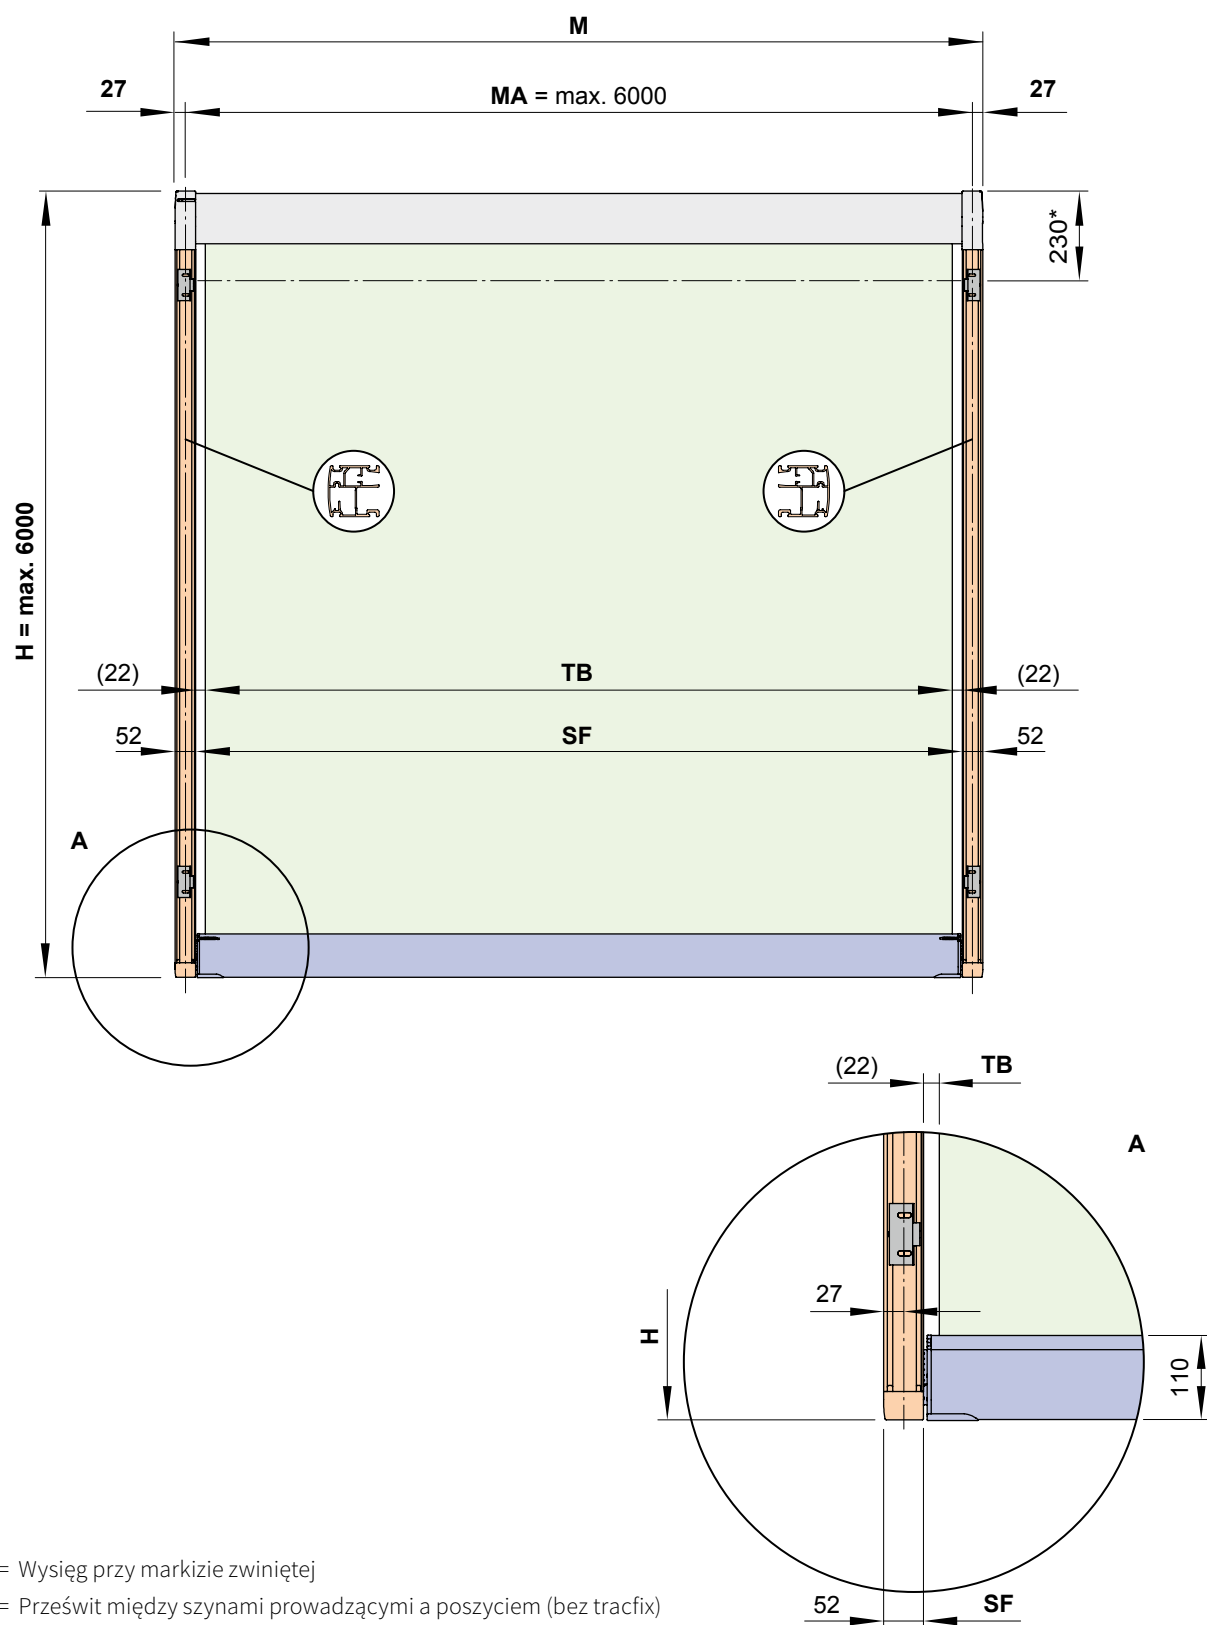


- * = Wysięg przy markizie zwiniętej
(...) = Prześwit między szynami prowadzącymi a poszyciem (bez tracfix)
H = *Zamawiany wymiar* = wysięg
M = Szerokość markizy
MA = *Zamawiany rozmiar* = rozmiar markizy = oś mocowania
TB = Szerokość poszycia (bez tracfix)
SF = Widoczna część poszycia (z tracfix)

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów


Dwie pojedyncze markizy – mocowanie z konsolą podwójnych szyn

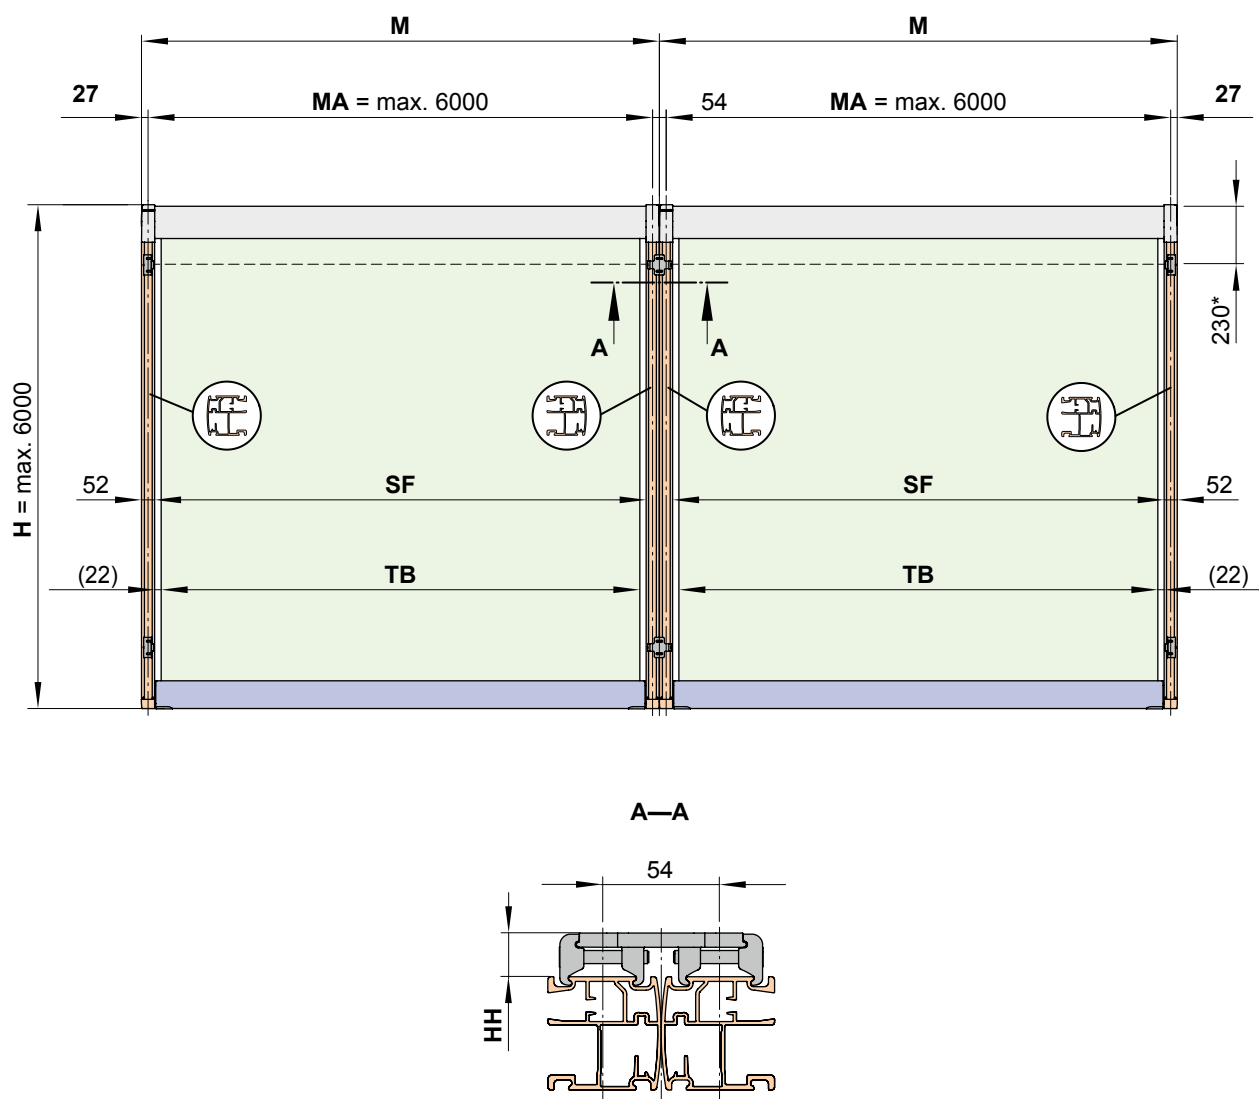

- * = Wyсіęg przy markizie zwiniętej
- (...) = Prześwit między szynami prowadzącymi a poszyciem (bez tracfix)
- H = *Zamawiany wymiar* = wyсіęg
- HH = Wysokość uchwytu
- M = Szerokość markizy
- MA = *Zamawiany rozmiar* = rozmiar markizy = oś mocowania
- TB = Szerokość poszycia (bez tracfix)
- SF = Widoczna część poszycia (z tracfix)

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów rodzaj montażu 10

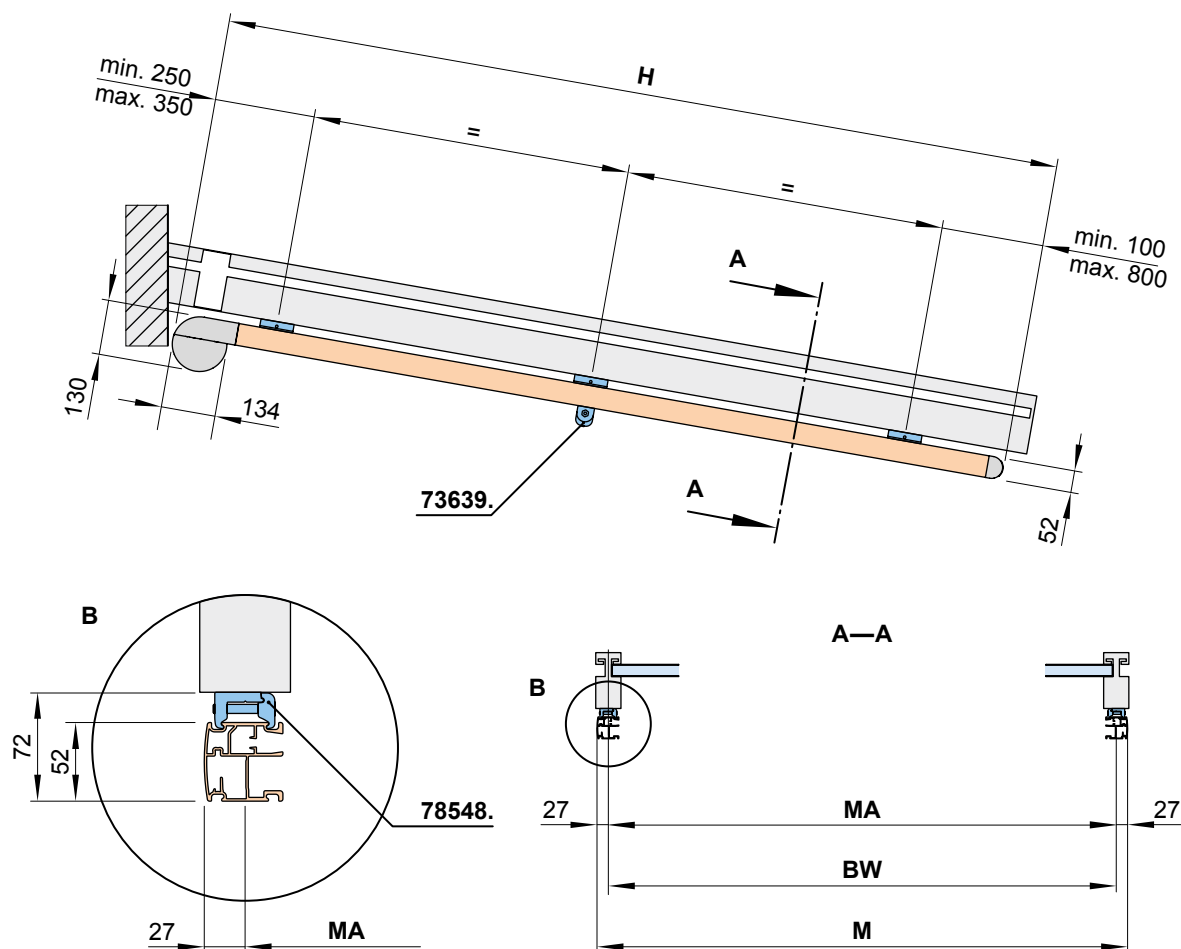

BW = Osie montażowe ogrodu zimowego


H = Zamawiany wymiar = wysięg

M = Szerokość markizy

MA = Zamawiany rozmiar = rozmiar markizy = oś mocowania

wymiar w mm


Zestawienie wymiarów rodzaj montażu 15

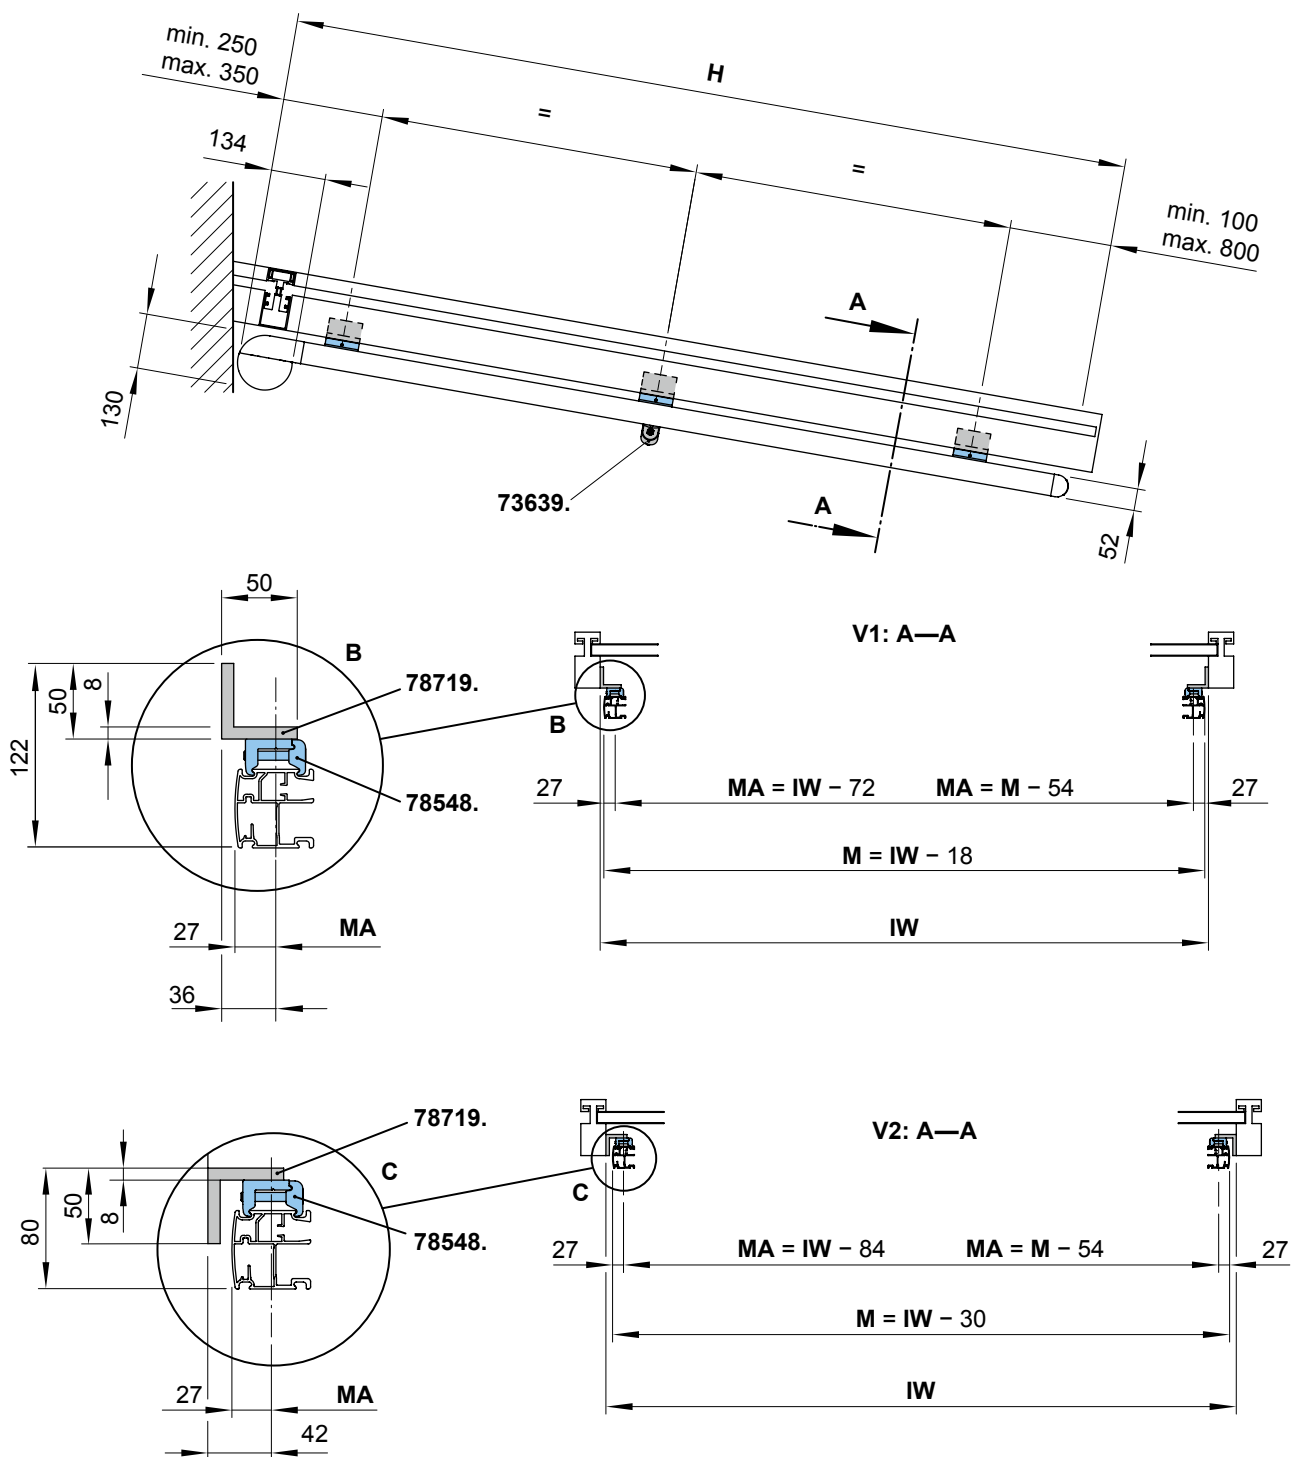

- H = Zamawiany wymiar = wysięg
 IW = Wymiary wew. ogrodu zimowego
 M = Szerokość markizy
 MA = Zamawiany rozmiar = rozmiar markizy = oś mocowania
 V1, V2 = Warianty

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów rodzaj montażu 20, 21, 22

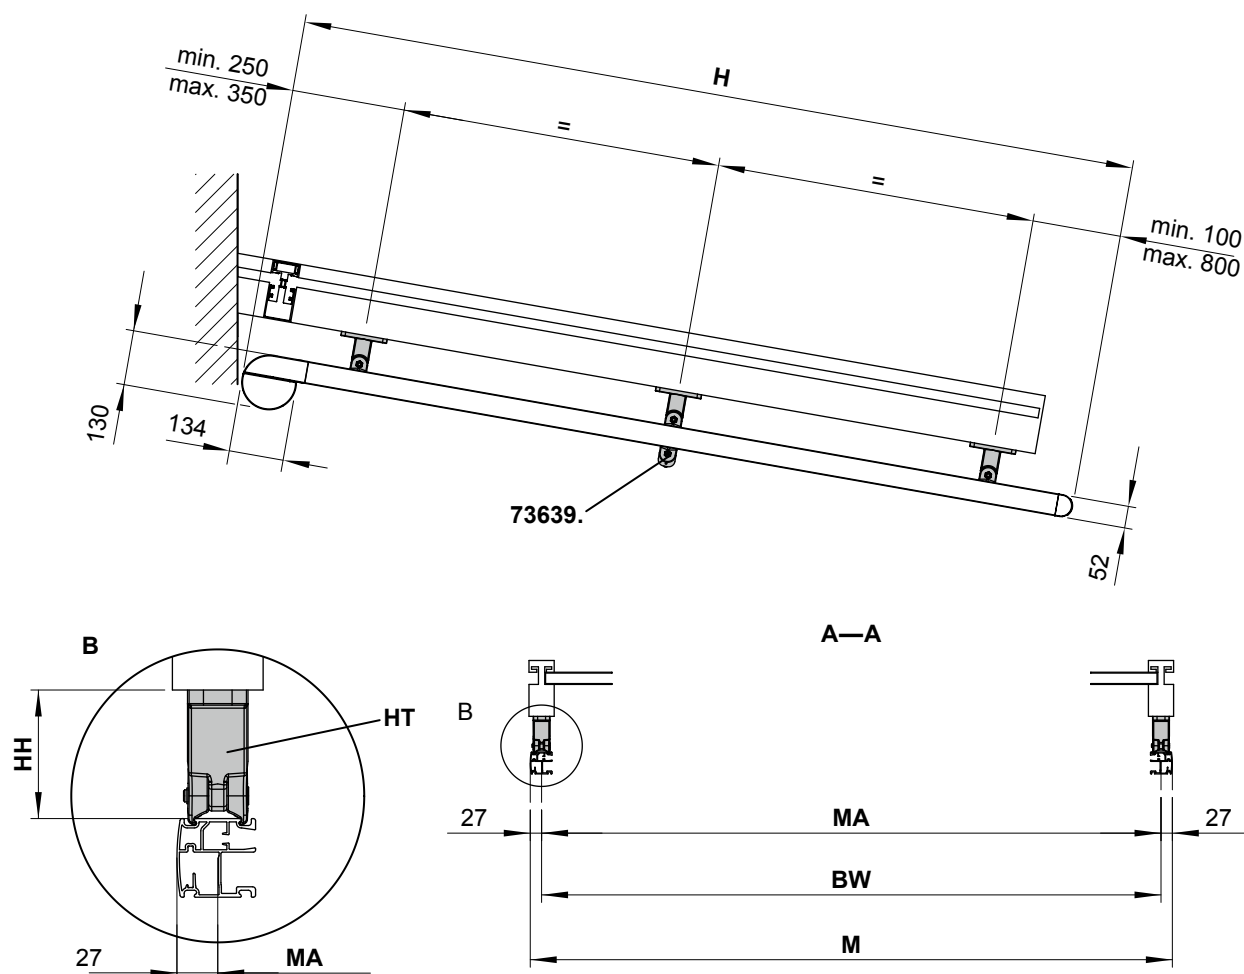

BW = Osie montażowe ogrodu zimowego

H = *Zamawiany wymiar* = wysięg

HH = Wysokość konsoli (rozmiar patrz „Przegląd rozmiarów rodzaju montażu 10, 20, 21 i 22“)

HT = Konsola


M = Szerokość markizy

MA = *Zamawiany rozmiar* = rozmiar markizy = oś mocowania

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów Schattenplus



Napęd korba z magnetycznym łożyskiem przegubowym

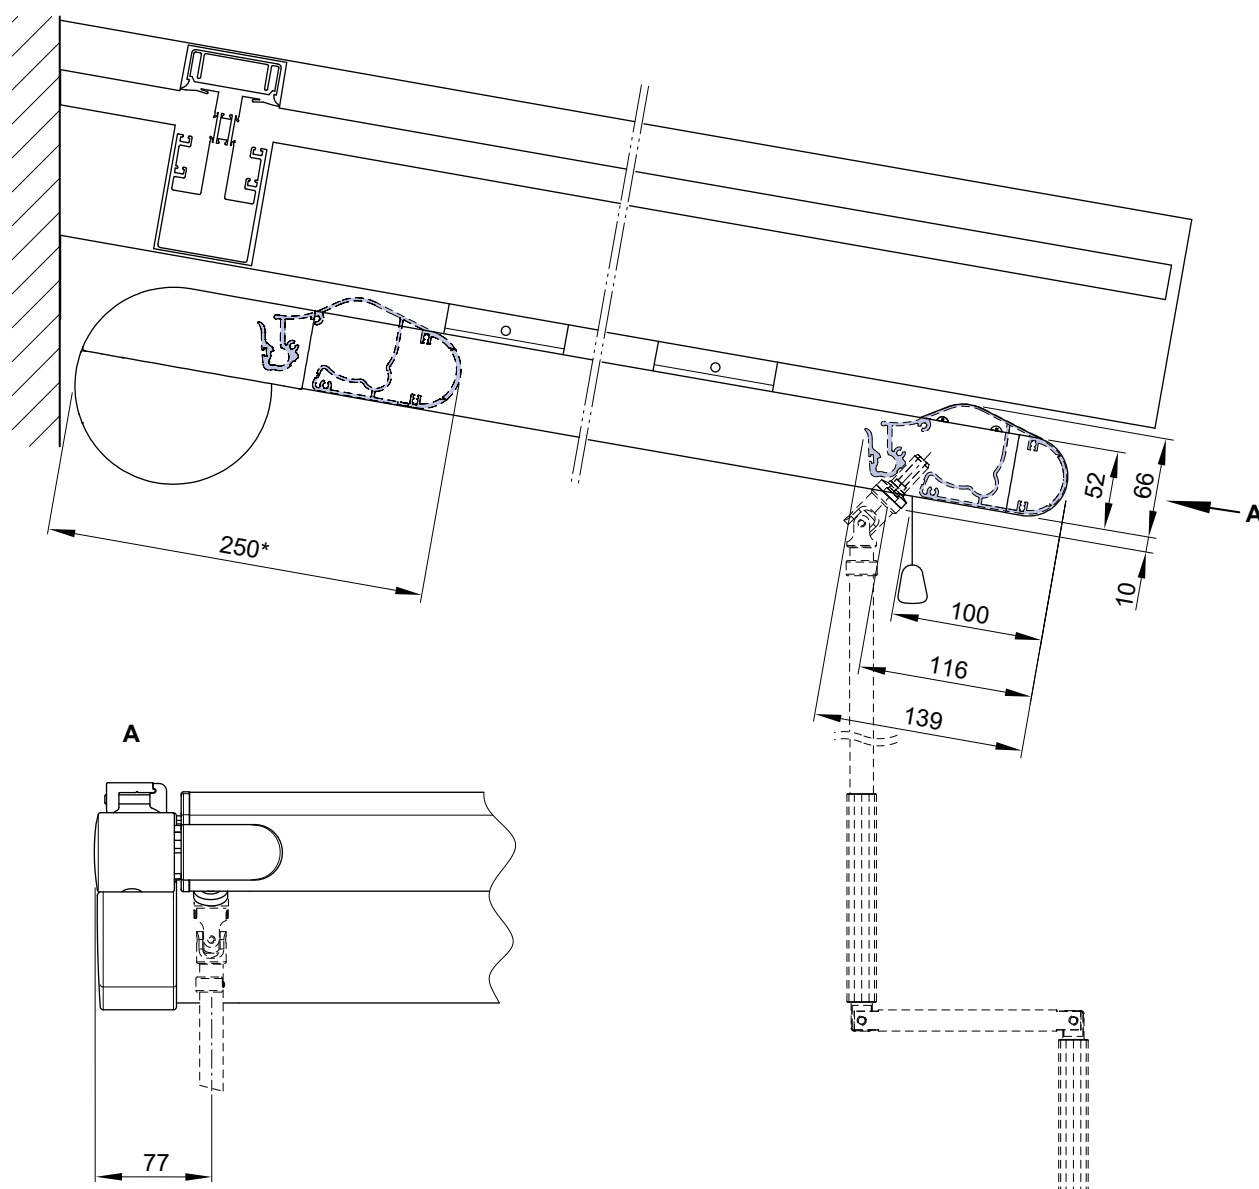



* = Wysięg przy markizie zwiniętej

wymiar w mm

Wyjście uchwyty korby przy napędzie ręcznym

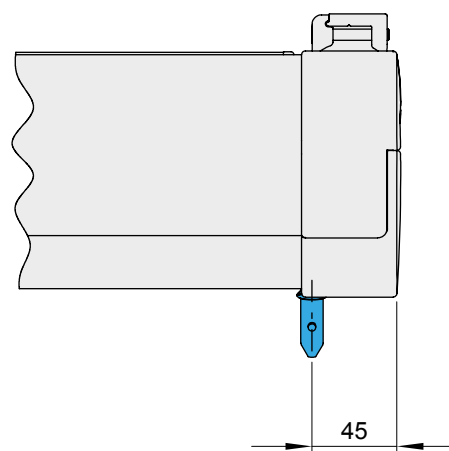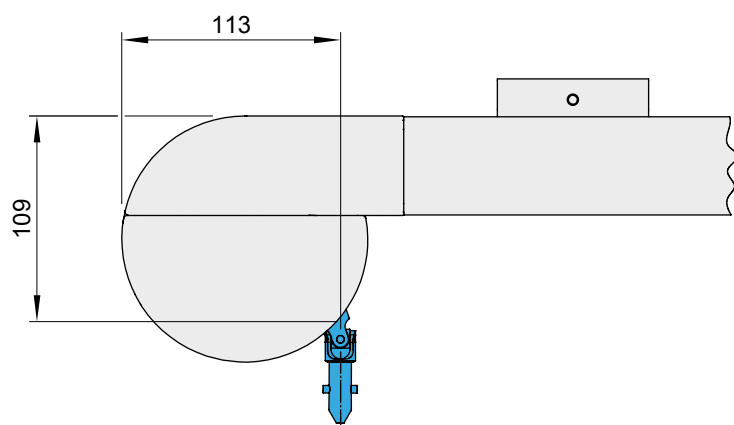


Wyjście kabla silnik

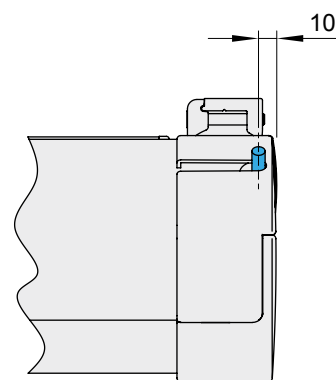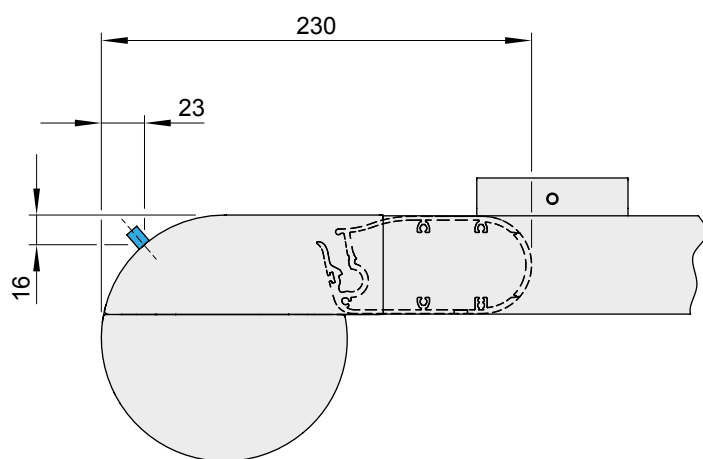


wymiar w mm

Zestawienie wymiarów warianty oświetlenia

Wariant 1: LED line na szynach prowadzących, elektronika w E-box-ie

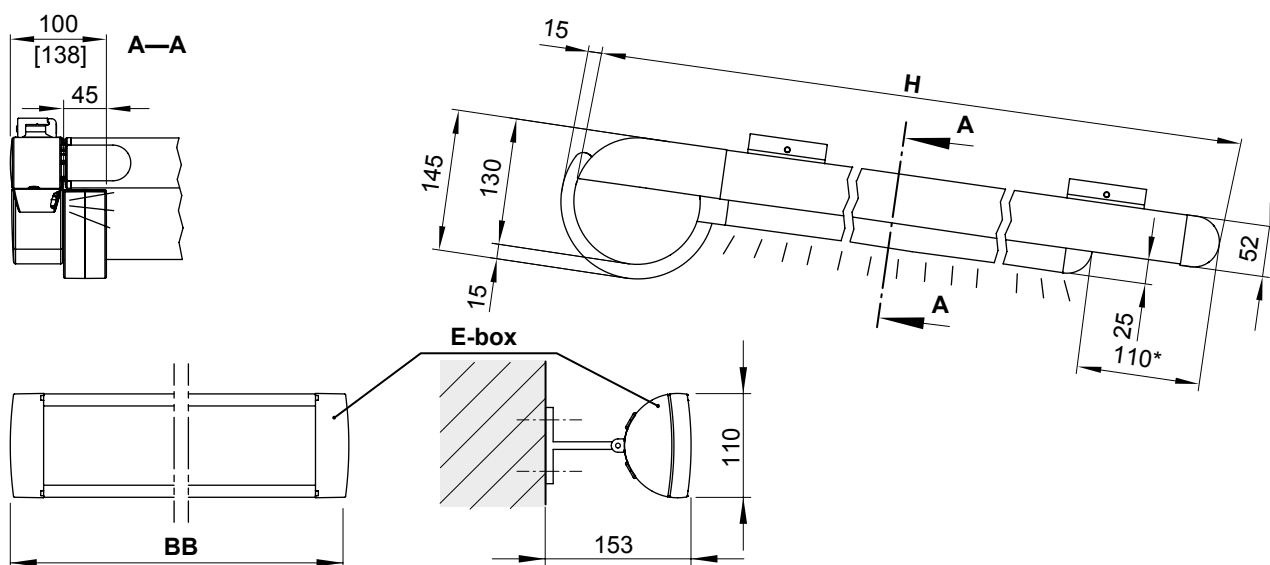

Wariant 1a (od wysięgu 401 cm): LED line na szynach prowadzących, wspornik poszycia z siatki ze stali szlachetnej,
Elektronika w E-box-ie

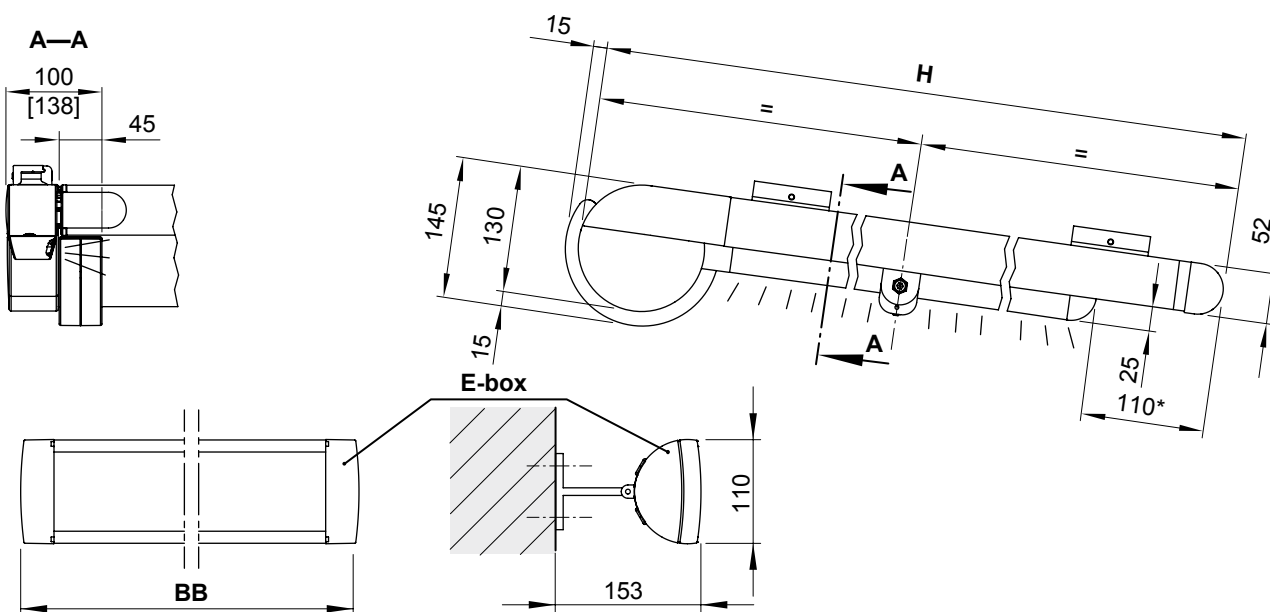

* = 110 mm standard, 36 mm opcjonalnie

****** = Drut stalowy podtrzymujący poszycie po środku. Inna pozycja na zapytanie.

[...] = Przy Schattenplus z oświetleniem

BB = Wymiar zamawiany

E-box = Patrz „E-box”


H = Zamawiany wymiar = wysięg

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów warianty oświetlenia


Wariant 2: LED line w rurze wspornikowej poszycia, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

Wariant 3: LED line w rurze wspornikowej poszycia oraz na szynach prowadzących, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

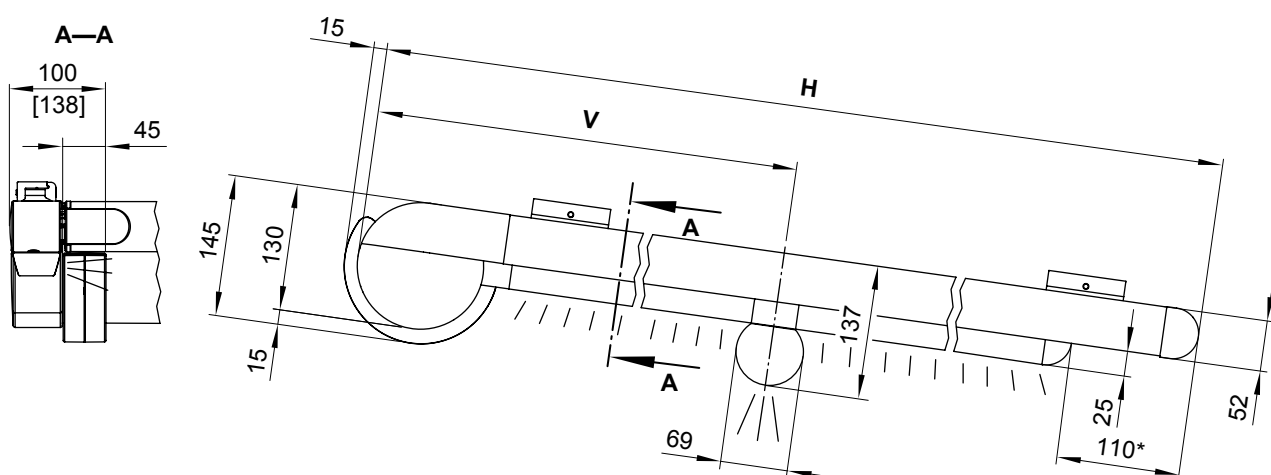

Wariant 4: LED line w 2 rurach wspornikowych poszycia, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

Wariant 5: LED line w 2 rurach wspornikowych poszycia oraz na szynach prowadzących, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

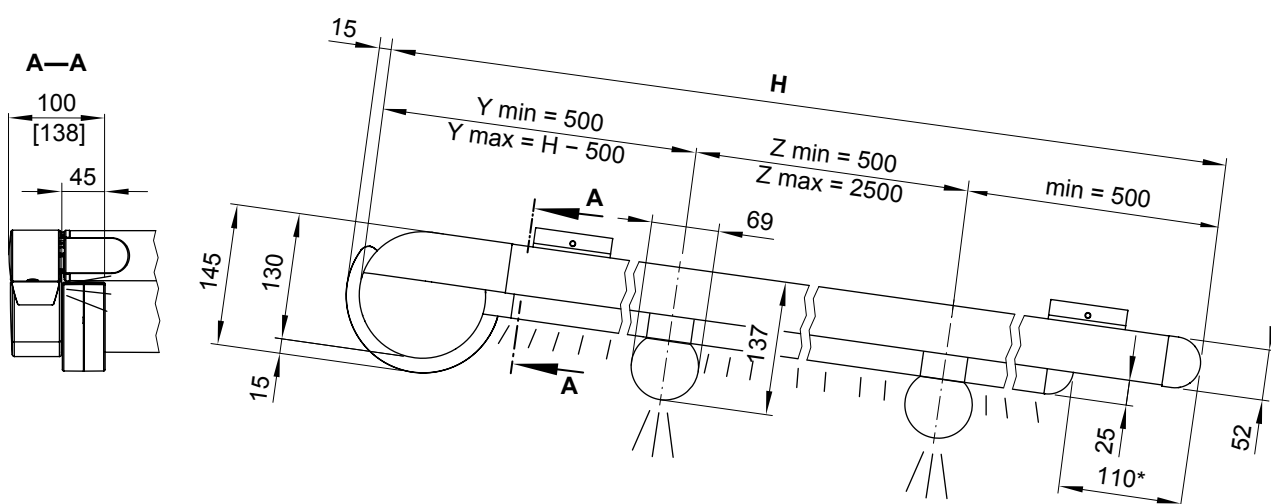

* = 110 mm standard, 36 mm opcjonalnie

[...] = Przy Schattenplus z oświetleniem

H = Zamawiany wymiar = wysięg

V = Rozmieszczenie. Standardowo: po środku ($V = H \div 2$).

Podać opcjonalnie przy zamówieniu ($V_{\min} = 500$ mm. $V_{\max} = H - 500$ mm)

Y = Wymiar tylna krawędź obudowy do środka 1 rury wspornikowej poszycia


Z = Wymiar środek 1 rury wspornikowej poszycia do środka 2 rury wspornikowej poszycia

wymiar w mm

Zestawienie wymiarów warianty oświetlenia


Wariant 6: LED spots na rurze wspornikowej poszycia, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

Wariant 7: LED spots na rurze wspornikowej poszycia i LED line na szynach prowadzących, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

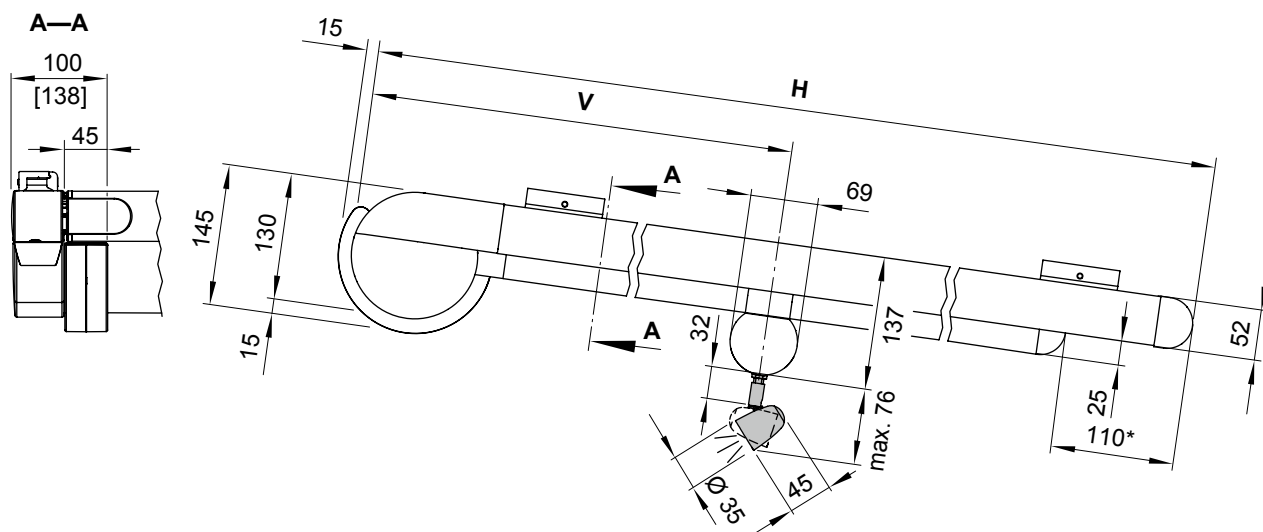

Wariant 8: LED spots na 2 rurach wspornikowych poszycia, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

Wariant 9: LED spots na 2 rurach wspornikowych poszycia i LED line na szynach prowadzących, elektronika w rurze wspornikowej poszycia

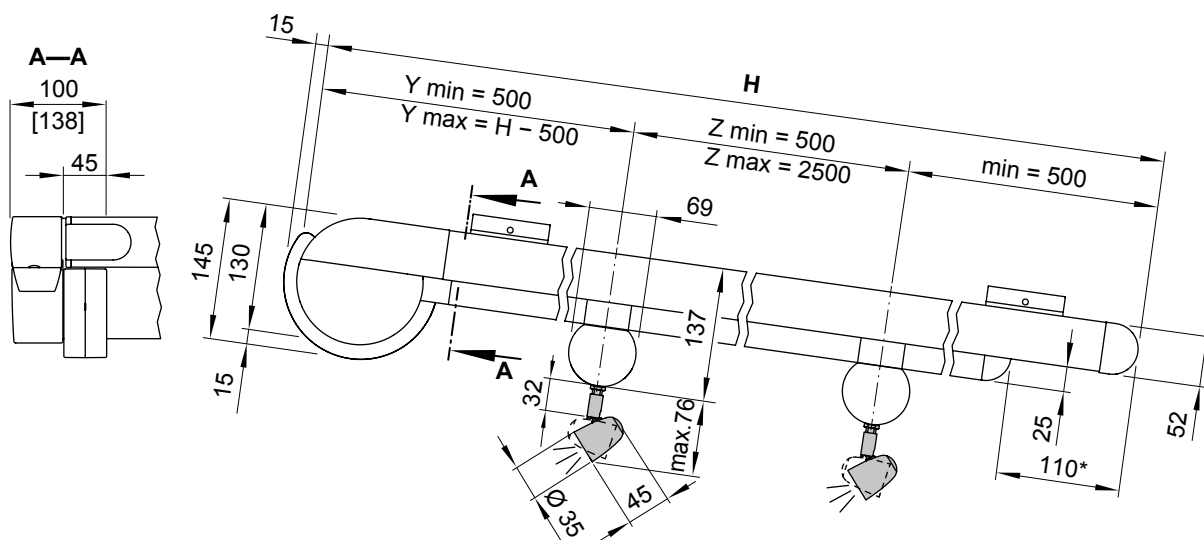

* = 110 mm standard, 36 mm opcjonalnie

[...] = Przy Schattenplus z oświetleniem

H = Zamawiany wymiar = wysięg

V = Rozmieszczenie. Standardowo: po środku ($V = H \div 2$).

Podać opcjonalnie przy zamówieniu ($V_{min} = 500$ mm. $V_{maks} = H - 500$ mm)


Y = Wymiar tylna krawędź obudowy do środka 1 rury wspornikowej poszycia

Z = Wymiar środek 1 rury wspornikowej poszycia do środka 2 rury wspornikowej poszycia

wymiar w mm

E-box

Zestawienie wymiarów

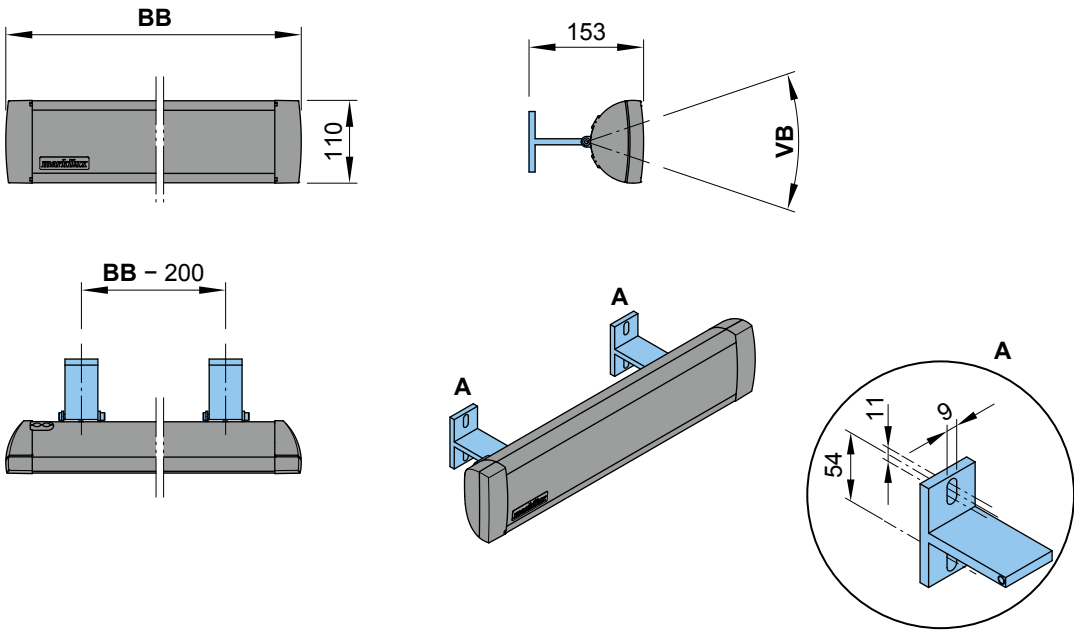

Przegląd modelu i stosowanie

Technologia radiowa	433 MHz RTS		868 MHz io	
	< 330 cm	≥ 330 cm	< 330 cm	≥ 330 cm

Wysięg H

Warianty oświetlenia

LED line na sznach prowadzących (z lub bez siatki wspierającej poszycie)	E-box M 71850. BB = 500 mm	E-box G 71873. BB = 700 mm	E-box M 71850. BB = 500 mm
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Indywidualne stosowanie


E-box I
71851.
BB = indywidualnie

BB = Wymiar zamawiany
VB = Zakres regulacji

wymiar w mm

Zestawienie

Markiza bez wariantów oświetleniowych

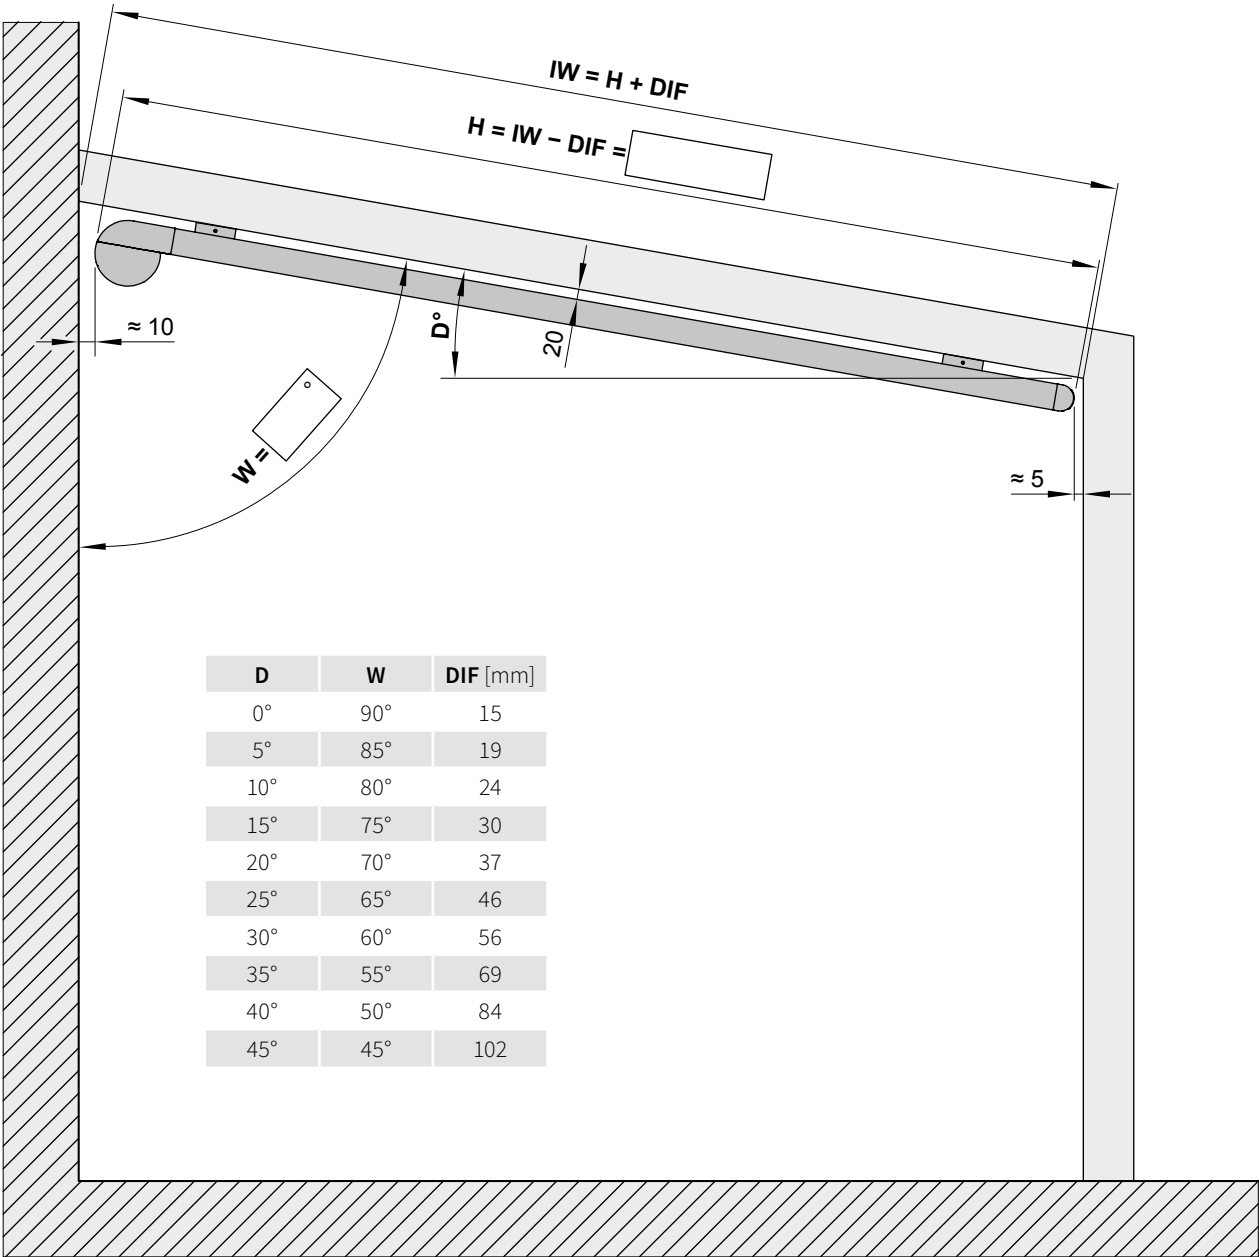


Zlecenia należy wystać ze wszystkimi rozmiarami wyszukanyymi w karcie wymiarowej!

- D** = Kąt nachylenia dachu (w °)
- DIF** = Różnica wymiaru wew. ogrodu zimowego do wysięgu H
- H** = *Zamawiany wymiar = wysięg* = IW – DIF (patrz tabela)
- IW** = Wymiary wew. ogrodu zimowego
- W** = Kąt nachylenia markizy (w °)

wymiar w mm

Zestawienie

Markiza z wariantami oświetleniowymi

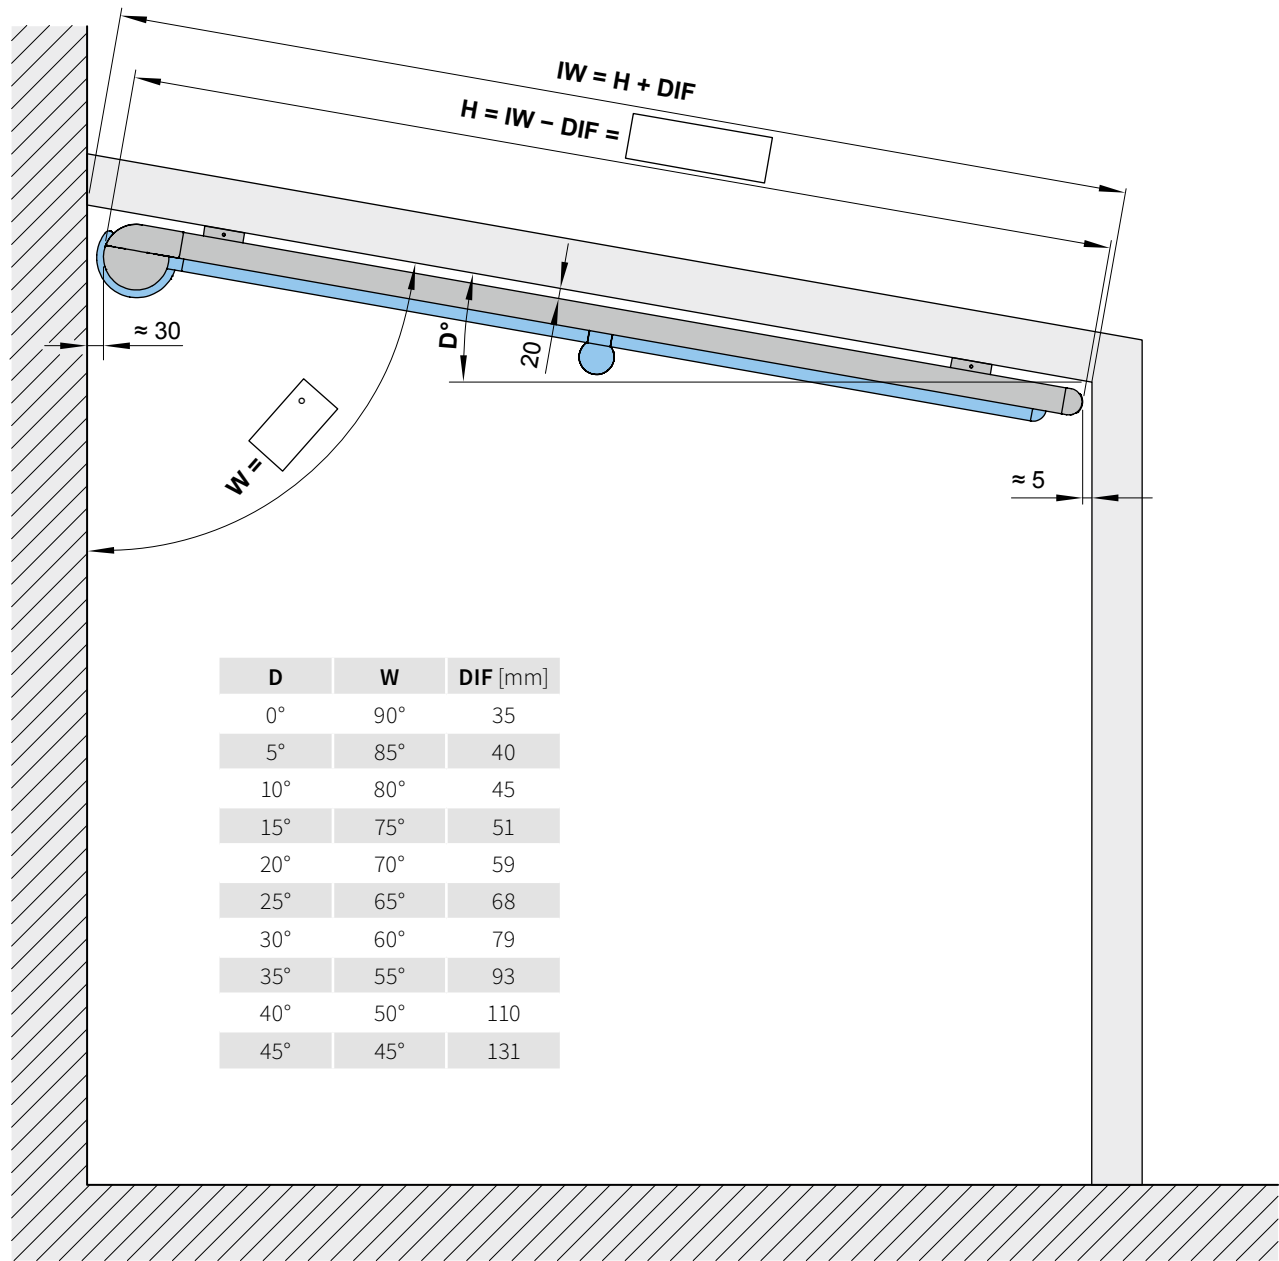

Zlecenia należy wysłać ze wszystkimi rozmiarami wyszukanyymi w karcie wymiarowej!

- D = Kąt nachylenia dachu (w °)
- DIF = Różnica wymiaru wew. ogrodu zimowego do wysięgu H
- H = Zamawiany wymiar = wysięg = IW - DIF (patrz tabela)
- IW = Wymiary wew. ogrodu zimowego
- W = Kąt nachylenia markizy (w °)

wymiar w mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 **19**

20